



БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

Лебедки тяговые и монтажные серии ТЛ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики ТЛ-12А	
Тяговое усилие	0,25 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,24 м/с
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Масса без каната	75 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	5,1 мм
Напряжение электросети	220 В

Электрическая лебедка ТЛ-12А, применяется для производства подъемных и транспортных операций в строительстве, при монтажных и других работах связанных с перемещением грузов, а также для комплектаций подъемных кранов типа "Пионер" и других строительных устройств. Приведенные ниже технические характеристики лебедок и варианты их комплектации со временем могут изменяться, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, присоединительные и габаритные размеры, тяговое усилие, канатоемкость барабана, скорость навивки обращайтесь к менеджеру. Грузоподъемность электролебедки тяговой ТЛ-12А составляет 250 кг (0,25 т). Цена лебедки может зависеть от комплектации.

Лебедка электрическая ТЛ-12А, предназначена для работ в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
 - температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
 - рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
 - режим работы - легкий;
- Срок службы 10 лет.



Технические характеристики ТЛ-12Б	
Тяговое усилие	0,2 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,24 м/с
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Масса без каната	75 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	5,1 мм
Напряжение электросети	380 В

Электрическая лебедка ТЛ-12Б применяется для производства подъемных и транспортных операций в строительстве, при монтажных и других работах связанных с перемещением грузов, а также для комплектаций подъемных кранов типа "Пионер" и других строительных устройств. Приведенные ниже технические характеристики лебедок и варианты их комплектации со временем могут изменяться, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, присоединительные и габаритные размеры, тяговое усилие, канатоемкость барабана, скорость навивки обращайтесь к менеджеру. Грузоподъемность лебедки тяговой ТЛ-12Б составляет 200 кг (0,2 т). Цена лебедки может зависеть от комплектации.

Лебедка электрическая ТЛ-12Б предназначаются для работ в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
 - температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
 - рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
 - режим работы - легкий;
- Срок службы 10 лет.



Технические характеристики ТЛ-16А	
Тяговое усилие	0,35 т
Канатоёмкость барабана	150 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,34 м/с
Мощность электродвигателя	1,1 кВт
Масса без каната	95 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	5,1 мм
Напряжение электросети	380 В

Лебедка электрическая ТЛ-16А используется для подъемно – транспортных операций в строительных, монтажных и других работах, а также для комплектаций строительных подъемных устройств. Приведенные ниже технические характеристики лебедок и возможные варианты их комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Грузоподъемность лебедки тяговой ТЛ-16А составляет 350 кг (0,35 т). Цена может зависеть от комплектации. Лебедки электрические тяговые ТЛ-16А, предназначены для работы в следующих условиях:

- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- температура от + 40 С° до - 40 С°;
- легкий режим работы.



Технические характеристики ТЛ-16Т	
Тяговое усилие	0,3 т
Канатоёмкость барабана	150 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,34 м/с
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Масса без каната	95 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	5,1 мм
Напряжение электросети	220 В

Лебедка электрическая ТЛ-16 Т, используется для подъемно – транспортных операций в строительных, монтажных и других работах, а также для комплектаций строительных подъемных устройств. Приведенные ниже технические характеристики лебедок и возможные варианты их комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Грузоподъемность лебедки тяговой ТЛ-16Т составляет 300 кг (0,3 т). Цена может зависеть от комплектации. Лебедки электрические тяговые ТЛ-16Т, предназначены для работы в следующих условиях:

- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- температура от + 40 С° до - 40 С°;
- легкий режим работы.




Технические характеристики ТЛ-16М	
Тяговое усилие	0,5 т
Канатоёмкость барабана	130 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,34 м/с
Мощность электродвигателя	2,2 кВт
Масса без каната	95 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	6,9 мм
Напряжение электросети	380 В

Лебедка электрическая ТЛ-16 М используется для подъемно – транспортных операций в строительных, монтажных и других работах, а также для комплектаций строительных подъемных устройств. Приведенные ниже технические характеристики лебедок и возможные варианты их комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Грузоподъемность лебедки тяговой ТЛ-16М составляет 500 кг (0,5 т). Цена может зависеть от комплектации. Лебедки электрические тяговые ТЛ-16М предназначены для работы в следующих условиях:

- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- температура от + 40 С° до - 40 С°;
- легкий режим работы.



Технические характеристики ТЛ-14А	
Тяговое усилие	0,42 т
Канатоёмкость барабана	80 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,72 м/с
Мощность электродвигателя	3,2 кВт
Масса без каната	235 кг
Габаритные размеры	920x620x800 мм
Диаметр каната	6,9 мм
Напряжение электросети	380 В

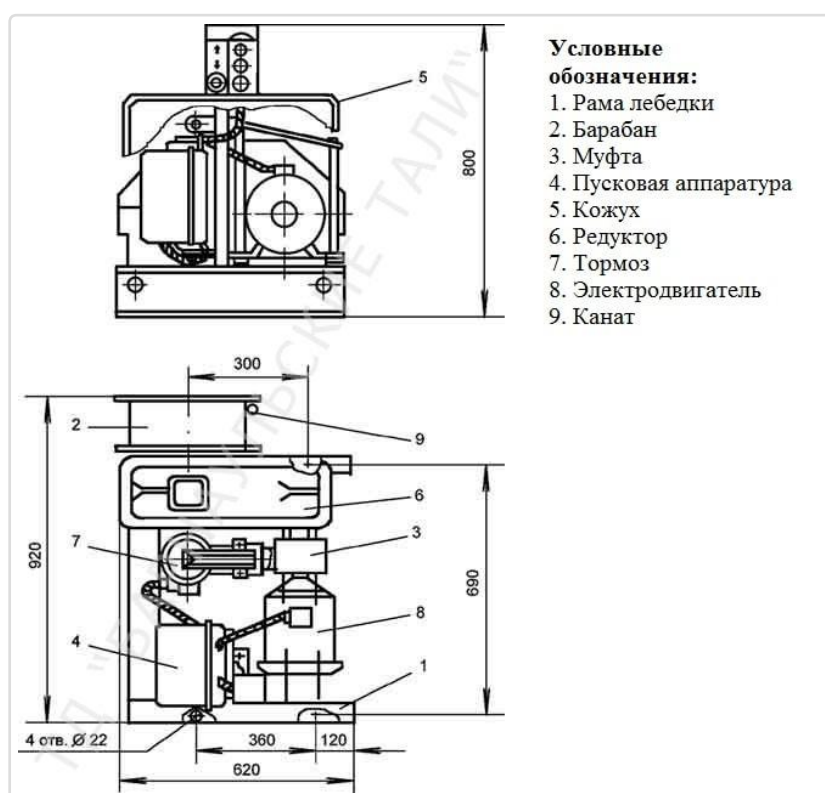


Лебедка электрическая тяговая ТЛ-14А предназначена для производства подъемно-транспортных операций в монтажных, строительных и прочих работах, а также для комплектаций строительных подъемных устройств. Приведенные ниже технические характеристики лебедки и варианты её комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Лебедка электрическая ТЛ-14 А не предназначена для подъема людей. Производится в двух основных климатических исполнениях "Т" и "У", категория "2" по ГОСТ 15150-69. Грузоподъемность лебедки тяговой ТЛ-14А составляет 420 кг (0,42 т). Цена может зависеть от комплектации.

Лебедка рассчитана для работы в условиях:

- температура от +40°С до - 40°С;
- невзрывоопасная окружающая среда;
- рабочее состояние - крепление на горизонтальной площадке;

Технические характеристики ТЛ-14Б	
Тяговое усилие	0,63 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,35 м/с
Мощность электродвигателя	3,0 кВт
Масса без каната	220 кг
Габаритные размеры	950х620х800 мм
Диаметр каната	6,9 мм
Напряжение электросети	380 В

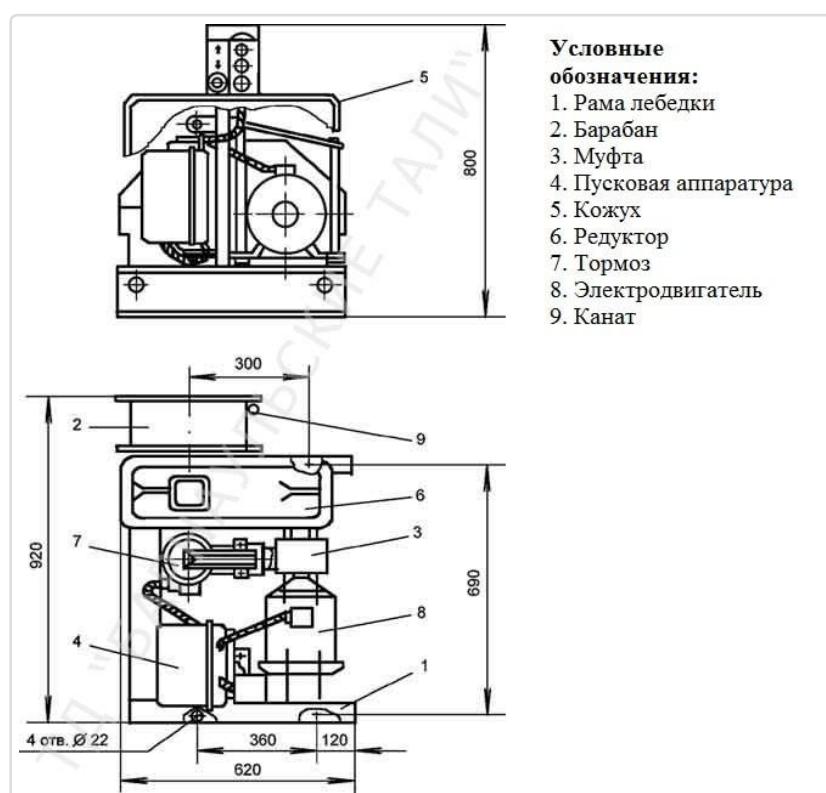


Лебедка тяговая электрическая ТЛ-14Б предназначена для производства подъемно-транспортных операций в монтажных, строительных и прочих работах, а также для комплектации строительных подъемных устройств. Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Лебедка не предназначена для подъема людей. Производится в двух основных климатических исполнениях "Т" и "У", категория "2" по ГОСТ 15150-69. Грузоподъемность лебедки тяговой ТЛ-14Б составляет 630 кг (0,63 т). Цена может зависеть от комплектации

Лебедка рассчитана для работы в следующих условиях:

- температура от +40°С до - 40°С;
- невзрывоопасная окружающая среда;
- рабочее состояние - крепление на горизонтальной площадке;

Технические характеристики ТЛ-7Б-1	
Тяговое усилие	4,5 т
Канатоёмкость барабана	250 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,36 м/с
Мощность электродвигателя	15 кВт
Масса без каната	1,6 кг
Габаритные размеры	1870x1520x920 мм
Диаметр каната	22,5 мм
Напряжение электросети	380 В

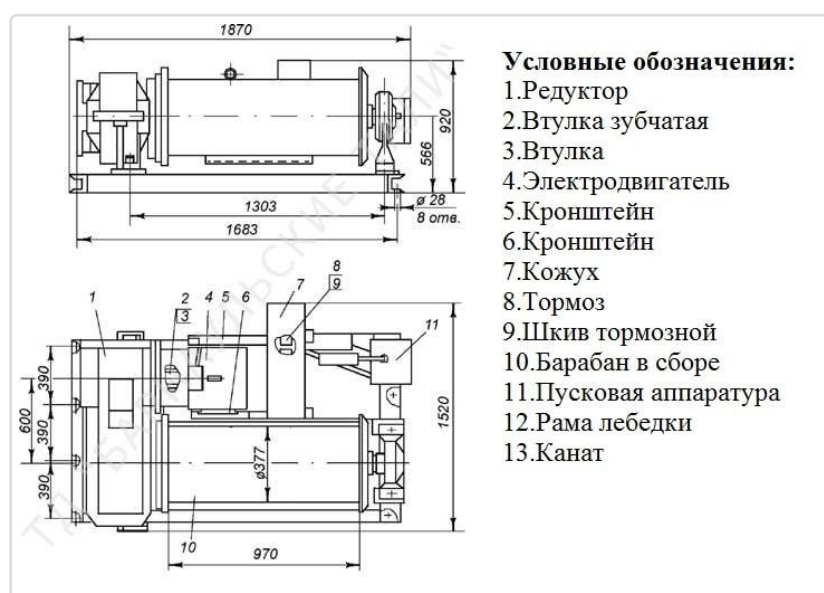


Лебедка тяговая электрическая ТЛ-7Б-1 предназначена для производства подъемно-транспортных операций при монтажных, строительных и прочих работах, а также для комплектации строительных подъемных устройств. Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Лебедка не предназначена для подъема людей. Производится в двух основных климатических исполнениях "Т" и "У", категория "2" по ГОСТ 15150-69. Грузоподъемность лебедки тяговой ТЛ-7Б-1 составляет 4500 кг (4,5 т). Цена может зависеть от комплектации.

Лебедка электрическая рассчитана для работы в следующих условиях:

- температура от +40°С до - 40°С;
 - невзрывоопасная окружающая среда;
 - рабочее состояние - крепление на горизонтальной площадке;
 - легкий режим работы;
 - рабочее напряжение электросети 380В, частота тока 50Гц.
- Срок службы лебедки - 10 лет.

По желанию заказчика электролебедка может быть изготовлена с измененными выходными

Технические характеристики ТЛ-7А-1	
Тяговое усилие	5 т
Канатоёмкость барабана	250 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,31 м/с
Мощность электродвигателя	15 кВт
Масса без каната	1940 кг
Габаритные размеры	1780x1815x1185 мм
Диаметр каната	22,5 мм
Напряжение электросети	380 В
Скорость намотки каната на 1-м слое при плавной посадке груза	0,14 м/с

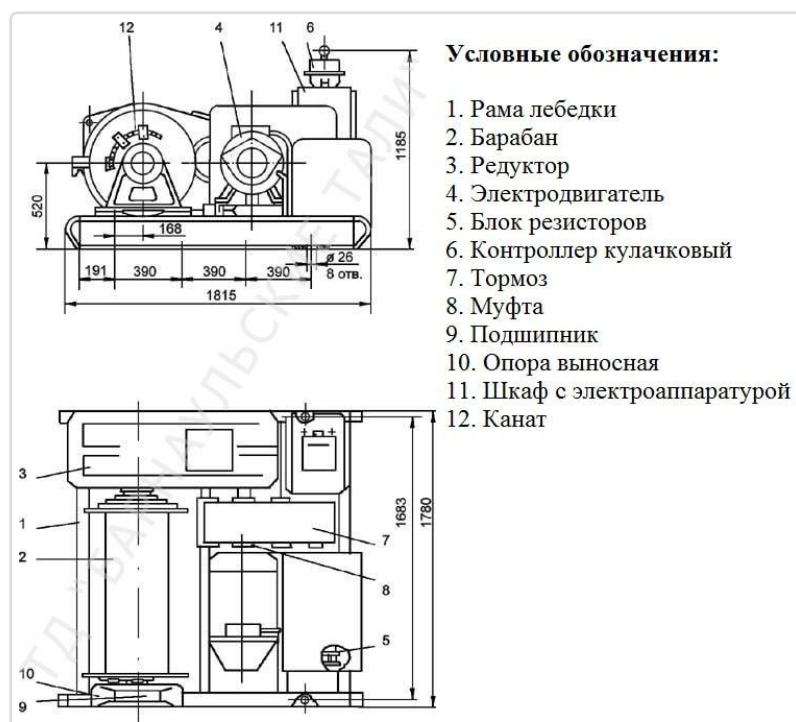

Лебедка тяговая электрическая ТЛ-7А-1 предназначена для производства подъемно-транспортных операций при монтажных, строительных и прочих работах, а также для комплектации строительных подъемных устройств. Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Лебедка не предназначена для подъема людей. Производится в двух основных климатических исполнениях "Т" и "У", категория "2" по ГОСТ 15150-69. Грузоподъемность лебедки тяговой ТЛ-7А-1 составляет 5000 кг (5,0 т). Цена может зависеть от комплектации.

Лебедка электрическая рассчитана для работы в следующих условиях:

- температура от +40°С до - 40°С;

Технические характеристики ТЛ-15	
Тяговое усилие	15 т
Канатоёмкость барабана	300 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,053 м/с
Мощность электродвигателя	- кВт
Масса без каната	- кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	33,5 мм
Напряжение электросети	380 В

Лебедка электрическая ТЛ-8, ТЛ-10, ТЛ-15 предназначена для производства подъемно – транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а так же для комплектации строительных подъемных устройств от сети переменного тока 380В. Приведенные ниже технические характеристики и варианты их комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Лебедка не предназначена для подъема людей. Грузоподъемность лебедки монтажной ТЛ-8 составляет 8000 кг (8,0 т), лебедки монтажной ТЛ-10 составляет 10000 кг (10,0 т), лебедки монтажной ТЛ-15 составляет 15000 кг (15,0 т). Цена лебедка электрическая ТЛ-8, ТЛ-10, ТЛ-15 может зависеть от комплектации.

Лебедка электрическая предназначена для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
 - температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
 - рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
 - режим работы - легкий;
- Срок службы 10 лет.

По желанию заказчика электролебедка может быть изготовлена с измененными выходными характеристиками: преобразователь частоты навивки (плавный пуск и остановка), выносной пульт управления или радиоуправление, звуковая сигнализация или канатоукладчик. По желанию заказчика лебедка может комплектоваться электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении, согласно ГОСТ 12.2.020-76. Доставка лебедки осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом.

Производитель гарантирует соответствие лебедок ТЛ-8,ТЛ-10,ТЛ-15 условиям действующей технической документации и безотказную службу лебедки в течение гарантийного срока, при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня отгрузки.

Технические характеристики ТЛ-10	
Тяговое усилие	10 т
Канатоёмкость барабана	300 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,053 м/с
Мощность электродвигателя	11 кВт
Масса без каната	- кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	30,5 мм
Напряжение электросети	380 В

Лебедка электрическая ТЛ-10, предназначена для производства подъемно – транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а так же для комплектации строительных подъемных устройств от сети переменного тока 380В. Приведенные ниже технические характеристики и варианты их комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру. Лебедка не предназначена для подъема людей. Грузоподъемность лебедки монтажной ТЛ-10 составляет 10000 кг (10,0 т). Цена лебедка электрическая , ТЛ-10 может зависеть от комплектации.

Лебедка электрическая предназначена для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- режим работы - легкий;

Срок службы 10 лет.

По желанию заказчика электролебедка может быть изготовлена с измененными выходными характеристиками: преобразователь частоты навивки (плавный пуск и остановка), выносной пульт управления или радиоуправление, звуковая сигнализация или канатоукладчик. По желанию заказчика лебедка может комплектоваться электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении, согласно ГОСТ 12.2.020-76. Доставка лебедки осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом.

Производитель гарантирует соответствие лебедок ТЛ-10, условиям действующей технической документации и безотказную службу лебедки в течение гарантийного срока, при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня отгрузки.



БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdtali.nt-rt.ru | | эл. почта: ttd@nt-rt.ru